



SELMAN 100 BAR®



USOS:


Manguera de fumigación para agricultura, floricultura y fruticultura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-  Interior: Compuesto de PVC liso
-  Refuerzo: Textil de poliéster de alta resistencia
-  Exterior: Compuesto de PVC liso
-  Temperatura: -5 °C a 60 °C
-  Corte a medida: No
-  Norma: ISO 1307



MANGUERA DE 5 CAPAS

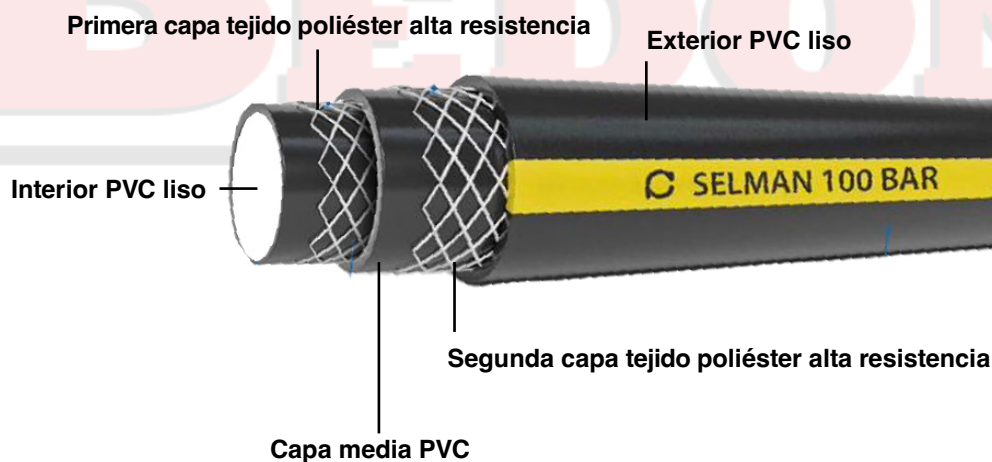

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m
136008A	8	15	100	300	-	80	185	50/100

NOMBRE: Comercial Bedon
DIRECCIÓN: Av. Cristóbal de Troya 5-165 y Luis Fernando Villamar (Ibarra- Ecuador)

TELÉFONO
E-MAIL:
SITIO WEB:

+593 99 713 1335
info@comercialbedon.com.ec
www.comercialbedon.com.ec